



FARVAIK

راز آشپزخانه بی نقص



ITALIAN PARTS AND DESIGN

درباره شرکت:

بنام یگانه خالق بی همتا گروه تولیدی صنعتی فرواک با لطف و عنایت پروردگار مهربان و با هدف خدمت به جامعه در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد. و اینک توانسته همگام با نیاز مشتریان مدل های متنوعی از اجاق گازهای صفحه ای، هود، انواع سینک ظرفشویی را با استانداردهای کیفیتی بالا تولید و به بازار مصرف داخل کشور عرضه نماید. فرواک در راستای ارج نهادن به مصرف کنندگان گرمی، همواره خود را ملزم به نوآوری و ارائه طرح ها و مدل های جدید گازهای صفحه ای، هود و انواع سینک ظرفشویی می داند. از آنجایی که کسب رضایت مشتریان بزرگترین هدف این مجموعه می باشد، این شرکت علاوه بر عرضه محصول مرغوب، شبکه خدمات پس از فروش گسترده ای نیز در سراسر کشور دارد که به صورت مستمر در اسرع وقت در خدمت مصرف کنندگان می باشد. مشتری مداری و داشتن بالاترین استانداردهای کیفی در ارائه خدمات به مشتریان از مهمترین اهداف این مجموعه می باشد.

مشخصات اجاق گازهای فرواک:



GAS CAST IRON

مجهز به گریل های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی



ORKLI

بویین شیر ارکلی اسپانیا



SABAF

دارای سر شعله و زیر شعله ساباف (ساخت کشور ایتالیا)



ENERGY

دارای برچسب مصرف انرژی گرید B



TEST

تست های صورت گرفته برای کلیه اجاق گاز ها ، نشت گاز (۴ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته ، تست تحمل و حرارت برای شیشه ها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه ها



MICROSITCH

مجهز به میکروسویچ نسوز



TOP TIME SAFETY DEVICE

مجهز به ترموکوبل فوق سریع (TOP TIME) با زمان روشن شدن یک ثانیه



POWER

توان حرارتی شعله ها :
متوسط: 67KW/1
کوچک: 1KW
بزرگ: 7KW/2
پلويز: 5KW/4



TEMPERED GLASS

صفحه شیشه ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



SCHOTT

دارای شیشه شات (ساخت کشور ایتالیا)



24MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی میباشد



SPARKING

مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)

اجاق گاز:

۱. محل قرار گرفتن اجاق گاز طبق ابعاد اعلام شده روی کارتن یا الگوی برش داخل کارتن توسط خریدار بریده شود.
۲. شیرگاز در دسترس باشد و فاصله جانبی شیرگاز تا لبه صفحه گاز حداقل ۳۰ سانتی متر و حداکثر یک متر و نیم رعایت شود. در صورتیکه فاصله خروجی شیرگاز تا لبه صفحه گاز بین ۳۰ سانتی متر الی ۱۰ سانتی متر باشد با شیلنگ فلزی قابل نصب است.
۳. روی دیوار پشت و بالای صفحه گاز کلید پریز برق نباشد.
۴. کشوی زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۵. اجاق گاز از سینک ظرفشویی حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۶. اجاق گاز در کنار یا مجاورت پنجره قرار نگیرد.
۷. مسیر لوله کشی گاز تا شیرگاز باید با لوله جوشکاری شده باشد، استفاده از لوله گالوانیزه یا پلاستیکی ممنوع است.
۸. فاصله اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال حداقل ۲۰ سانتی متر باشد. در صورت کم بودن این فاصله می توان از محافظ هایی نظیر شیشه و یا استیل استفاده کرد.
۹. در صورت استفاده از گاز LPG (کپسولی) حتما از ژکولاتور فشار ضعیف یا قابل تنظیم استفاده شود، در این حالت باید نازل ها پس از نصب تعویض شوند.



STEEL STOVE | گاز استیل

F 501 size: **89x51**



F 502 size: **89x51**



F 503 size: **89x51**



F 504 size: **89x51**



F 505 size: **89x51**



F 506 size: **89x51**



F 507 size: **60x51**



F 508 size: **74x41**



F 509 size: **51x30**



- مجهز به ترموکوپل فوق سریع (top time)
- استفاده از شیشه های سکوریت نشکن با ضخامت ۸ میلی متر
- استفاده از سر شعله های سری F و N با راندمان حرارتی بالا
- دارای چدنی های مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ
- استفاده از ورق استنلس استیل ۳۰۴




گاز شیشه‌ای | GLASS GAS

F510 size: **87x51**



F511 size: **87x51**



F512 size: **87x51**



F513 size: **87x51**



F514 size: **87x51**



F515 size: **87x51**



F527 W سفید

F516 size: **87x51**



F517 size: **71x51**



F518 size: **71x51**





گاز شیشه ای | GLASS GAS

F519 D size: **87x51**



D Series

F520 D size: **87x51**



D Series

F521 D size: **87x51**



D Series

F522 W size: **87x51**



F523 W size: **87x51**



F524 W size: **87x51**



F525 W size: **87x51**



F526 W size: **87x51**



F528 size: **51x35**



● اجاق گاز های شیشه ای در ۲ رنگ مشکی و سفید موجود میباشد.



Fume hood | هود

F601 T size:70 cm



F602 T size:70 cm



سفید F606 T

F603 T size:70 cm



سفید F607 T

F604 T size:90 cm



F605 M size:90 cm



سفید F608 T

F609 M size:70 cm



مجهز به سنسور اشاره دست


هود:

- هود های شیشه ای و مخفی در ۲ رنگ مشکی و سفید موجود میباشد.
- ۱. خروجی هوا مناسب باشد. راه خروجی برای لوله خرطومی به قطر ۱۲ سانتی متر است و در صورت نداشتن خروجی می توانید از فیلترهای ذغالی استفاده کنند.
- ۲. فاصله استاندارد بین هود و صفحه گاز باید حداقل الی ۷۰ الی ۷۵ سانتی متر رعایت شود.
- ۳. از محافظ برق (ترانس) ۱۰ آمپر استفاده شود.
- ۴. بالای کابینت و در جایگاه نصب هود یک پریز یا سیم کشی برق جهت اتصال هود وجود داشته باشد.
- موتور: ۴ دور توربو فلزی ● مکش ۸۰ متر مکعب ● روشنایی: SMD LED
- فیلتر: ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو ● صدا: کمتر از ۵۹ دسی بل ● سوپر سایلنت
- مجهز به: ریموت کنترل، صفحه نمایش لمسی ۶ حالت، مجهز به سنسور دود دما گاز و اشاره دست



Coming soon ...
سینک استیل / فر توکار



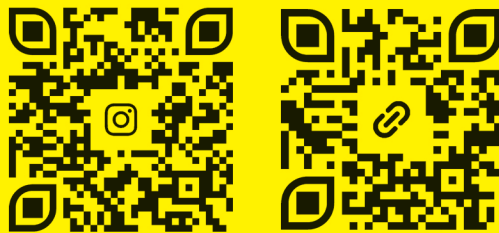

www.Farvak.net

 Farvak_Group

    0992 10 10 70 4



2910600035

